


Plan cofraj planseu peste etajul 2 cota
+11.42m
Scara 1 : 100

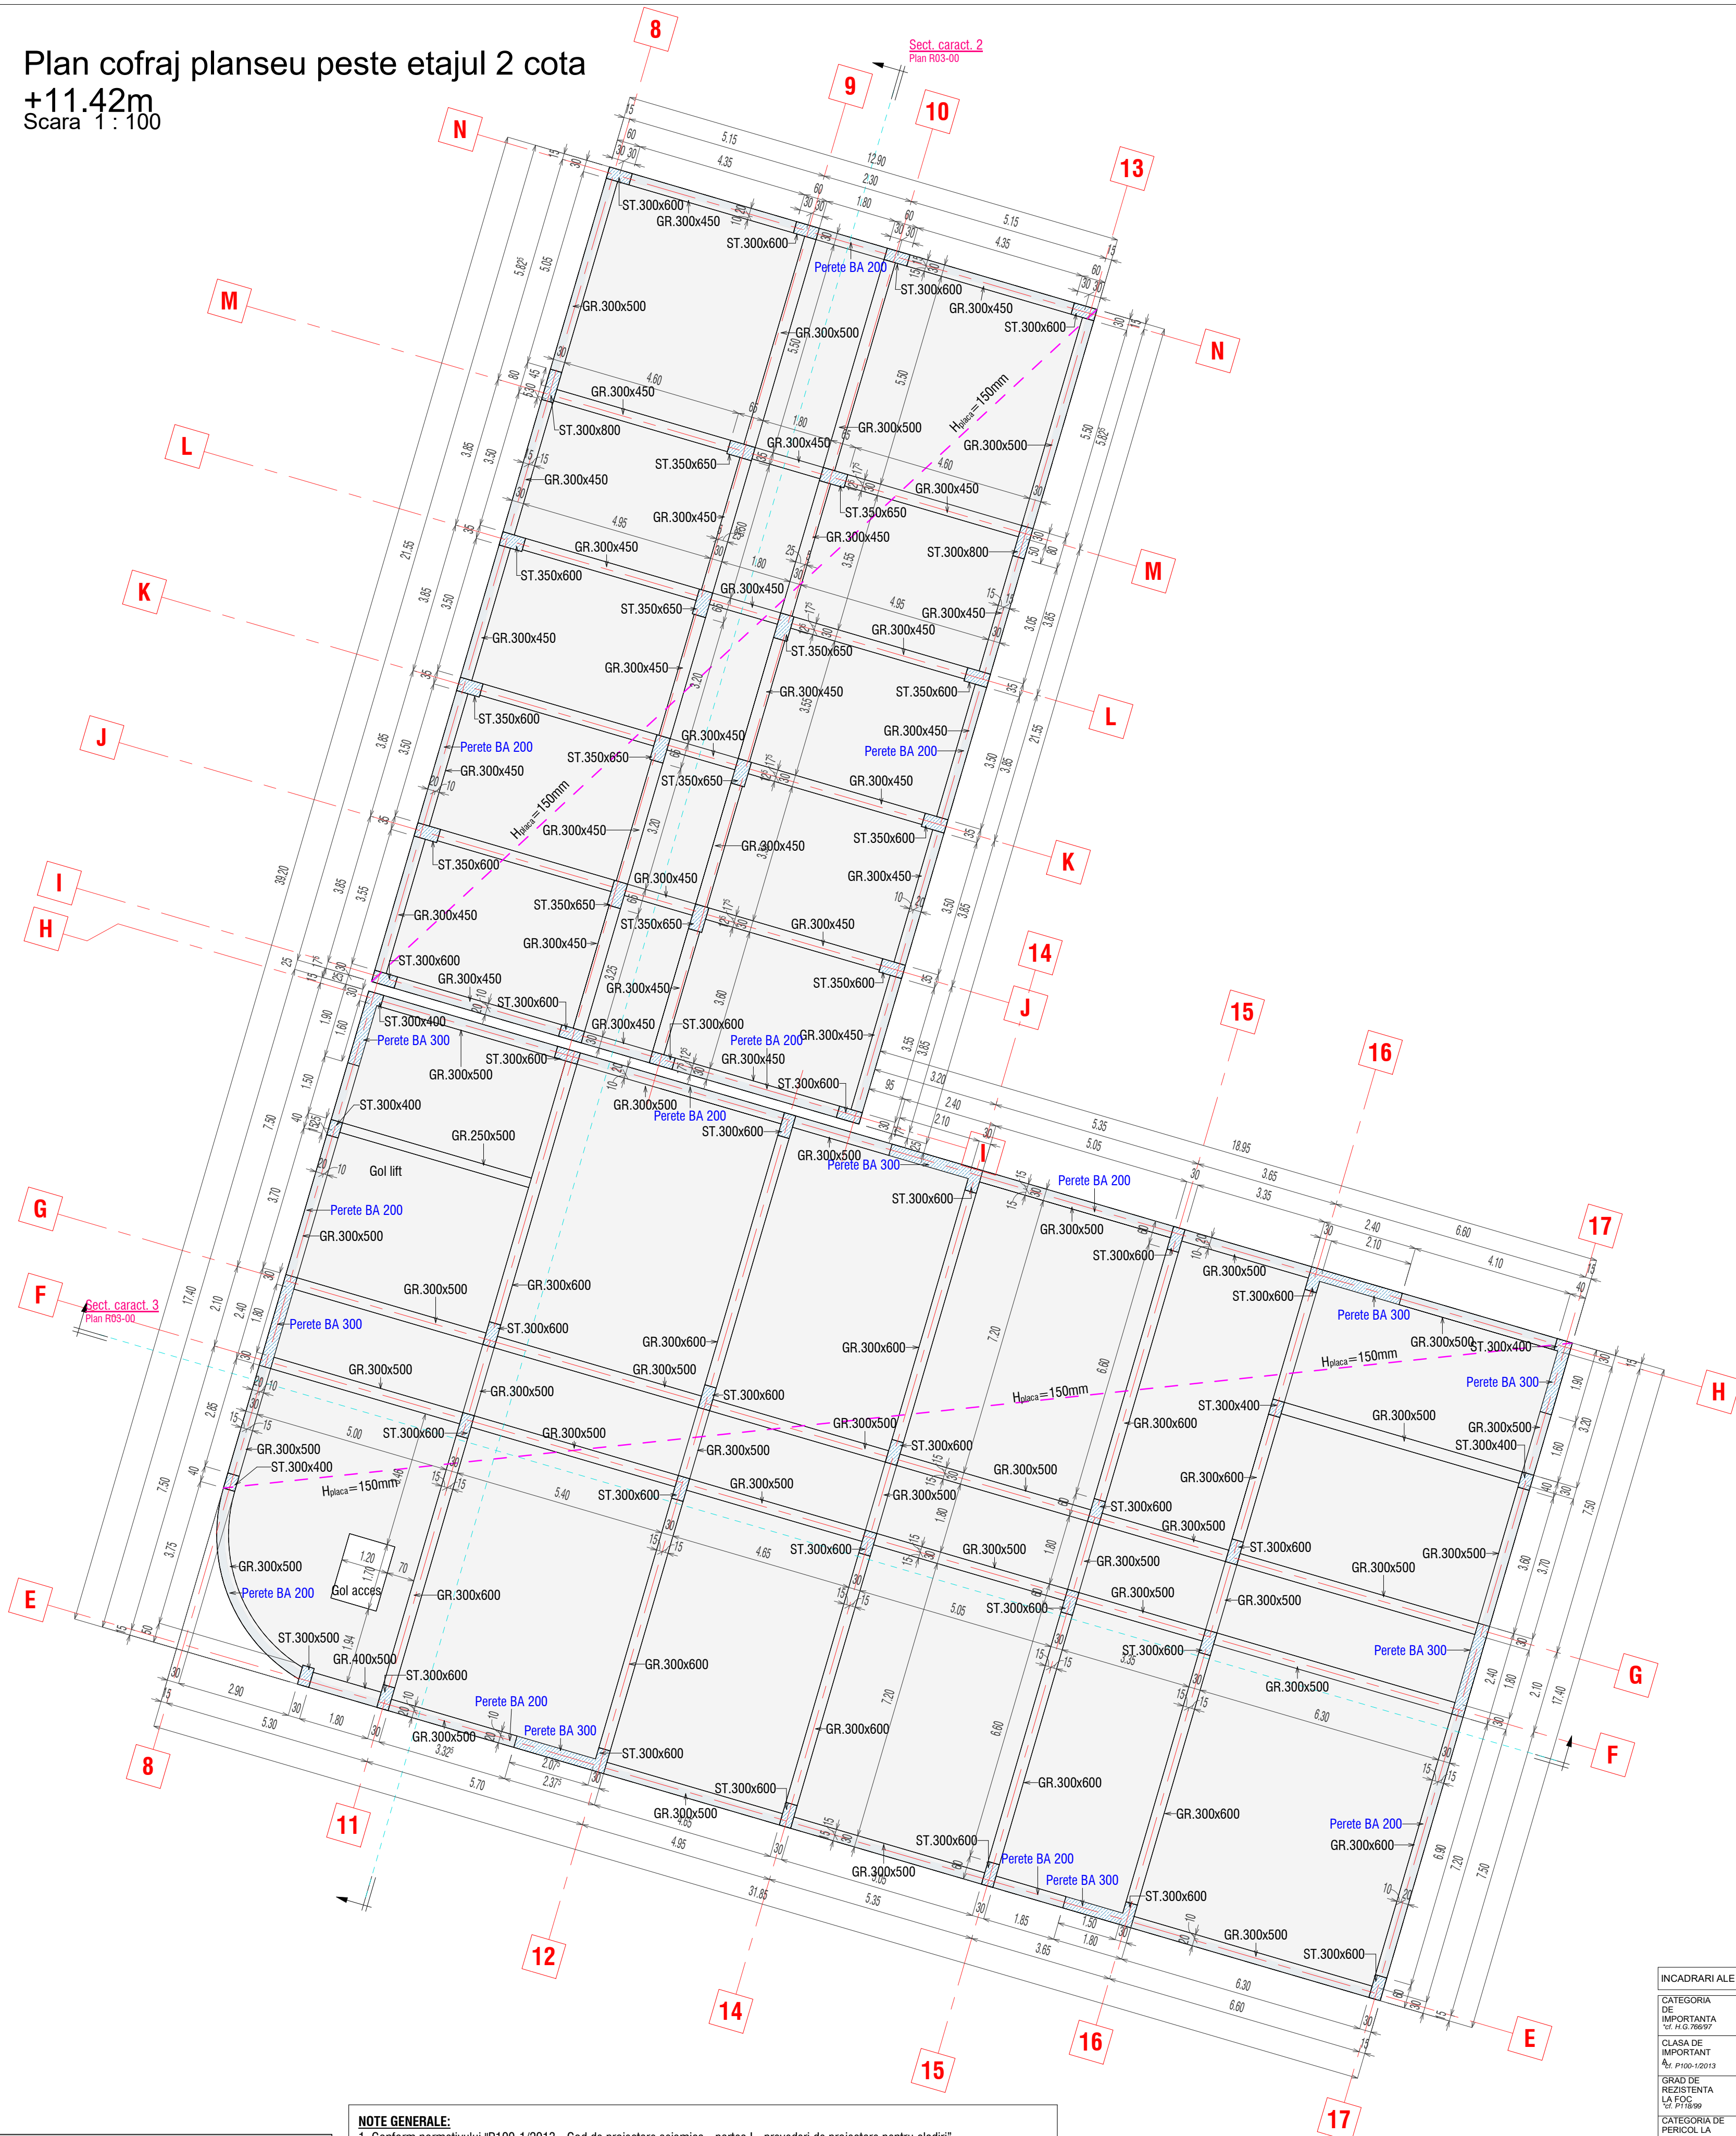

MATERIALE STRUCTURA STRUCTURE MATERIALS:		
ELEMENT:	MATERIAL:	STANDARD:
BETON SIMPLU IN FUNDATII Foundations concrete	C12/15 -clasa de exp. XC0	NE 012-1-2007
BETON ARMAT IN FUNDATII Foundations concrete	C25/30 -clasa de exp. XC2	NE 012-1-2007
BETON ARMAT IN STALPI GRINZI SI PLACI Columns, Beams and Slabs concrete	C25/30 -clasa de exp. XC1	NE 012-1-2007
ARMATURA Reinforcement bars	BST500, categ. C de ductilitate	ST 009-2011
PLASA SUDATA	SPPB	SR 438-4
OTEL LAMINAT	S355JO(H), S275JR(H)	cf. EN 10025, EN 10210/10219 (tev)
ORGANE DE ASAMBLARE	GR.10.9.	cf. EN14399-4/6 (partial filetate)
SURUBURI DE ANCORAJ	Gr.6.8. sau otel S355	-
SURUBURI CU ANCORAJ CHIMIC	Gr.5.8. tip HILTl cu mortar HIT RE500	-

NOTE GENERALE:

1. Conform normativului "P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica - partea I - prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul apartine zonei seismice pentru care valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare are valoarea $a_g=0.20g$ pt. cutremure avand intervalul mediu de recurenta $IMR=225$ ani si perioada de colt a spectrului de raspuns $T_c=0.7$ sec.

2. Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei (conform Normativului P100/1-2013) este II pentru care $\gamma_I=1.2$.

3. Constructia are un caracter permanent si se inscrie, conform HGR 766/1997, Anexa nr. 4 si a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL publicat in B.C. nr. 4/1996 in categoria "C" de importanta.

4. Sub aspectul incarcarii date de zapada, conform „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor Indicativ CR1-1-3/2012” amplasamentul este caracterizat de o valoare caracteristica a incarcarii din zapada la sol $s/0,k=2.0$ kN/m.

5. Sub aspectul incarcarii date de vant, conform „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor - Indicativ CR1-1-4/2012” amplasamentul este caracterizat de o valoare de referinta a presiunii dinamice a vantului $q/b=0.6$ kPa mediata pe 10 min avand o perioada de recurenta 50 de ani si cu probabilitate de depasire 2%.


6. Inceperea lucrarilor se va face numai dupa obtinerea autorizatiei de construire.



7. Neconvocarea proiectantului la fazele determinante din programul de control al calitatii executiei, avizat de ISC, pentru a se verifica conformitatea executiei cu detaliile din proiect, va conduce la degrevarea totala a partii de proiectare fata de responsabilitatea ce ar trebui asumata prin procesele verbale de receptie pe faze, procesele verbale preliminare si pentru receptia la terminarea lucrarilor.

8. Cotele mai mici de 1m sunt date in cm, cotele care depasesc 1m sunt date in metri, cotele de nivel care sunt date in m.

9. Se vor respecta normele de protectie a muncii si P.S.I. specifice lucrarilor.

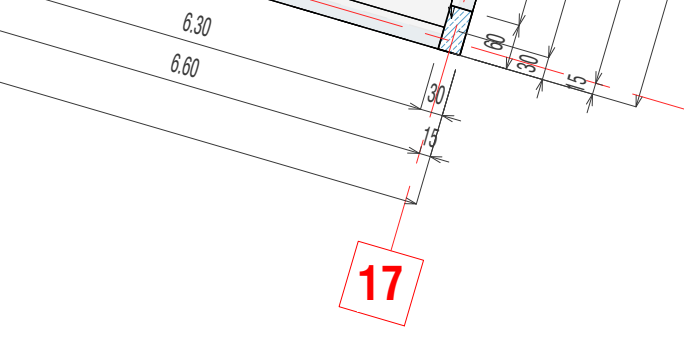10. Orice nepotrivire de date si cote va fi semnalata proiectantului, pentru analiza si solutionare.

		CATEGORIA DE IMPORTANTA 1 ^o H.C. 700997	C
		CLASA DE IMPORTANT Al. P100-12013	II
		GRAD DE RESISTENTA LA FOC 1 ^o P1950	II
		CATEGORIA DE PERICOL LA INCENDIU 1 ^o P1-9509	MIC

PROIECTANT GENERAL / PROIECTANT DE SPECIALITATE		PROIECT		FAZA	
 S.C. STUFO arhitectura S.R.L. <small>237402611.08.2009 - RO 2566 0707 Str. Avram Iancu nr.45-50,Constanta</small>		CONSTRUIRE POLICLINICA		S.F.	
PROIECTANT STRUCTURA		AMPLASAMENT		NR. PROIECT	
 ALCO INGINERIE <small>Str. Sfantul Spiridon, nr.2, etaj 1, Brasov, Romania, CUI 30711238 Tel:0368.388.855, alcoinginerie@gmail.com www.alcoingenie.ro</small>		Jud. Brasov, Oras Ghimbaev, Str. Cizanetelnei, nr.5, nr.cad. 103115		101/2023	
RESPONSABILITATE:		BENEFICIAR		PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV Jud. BRASOV, Str. Lunga, nr.2	
SEF PROIECT		SPECIALITATEA STRUCTURA			
PROIECTAT		Plan cofraj peste etajul 2			
DESENAT		SCARA DE REDACTARE			
VERIFICAT		DATA INTOCMIRII			
VERIFICARE M.L.P.A.T.		NR. PLANSA		R04-00	
SPECIALIST		REVIZIA			
CATEGORII VERIFICARE		DATA			
.....					

INCADRARI ALE INVESTITIEI	
CATEGORIA DE IMPORTANTA NFI 10-766/97	C
CLASA DE IMPORTANTA NFI 100-1/2013	II
GRAD DE REZISTENTA LA FOC NFI 10-766/97	II
CATEGORIA DE PERICOL LA INCENDIU NFI 10-766/97	MC