Nota:
- traversarile conductelor prin pereti si plansee vor fi protejate la foc cu materiale rezistente la foc avand rezistenta egala ca si elementul strapuns. Protejarea se va realiza prin procedeu de matare cu vopsea rezistena la foc, cu spuma poliuretanica rezistenta la foc sau cu mansoane de protectie.
- tevile zincate din otel se vor grundui cu miniu de plumb si vopsi cu vopsea pe baza de ulei in doua straturi.

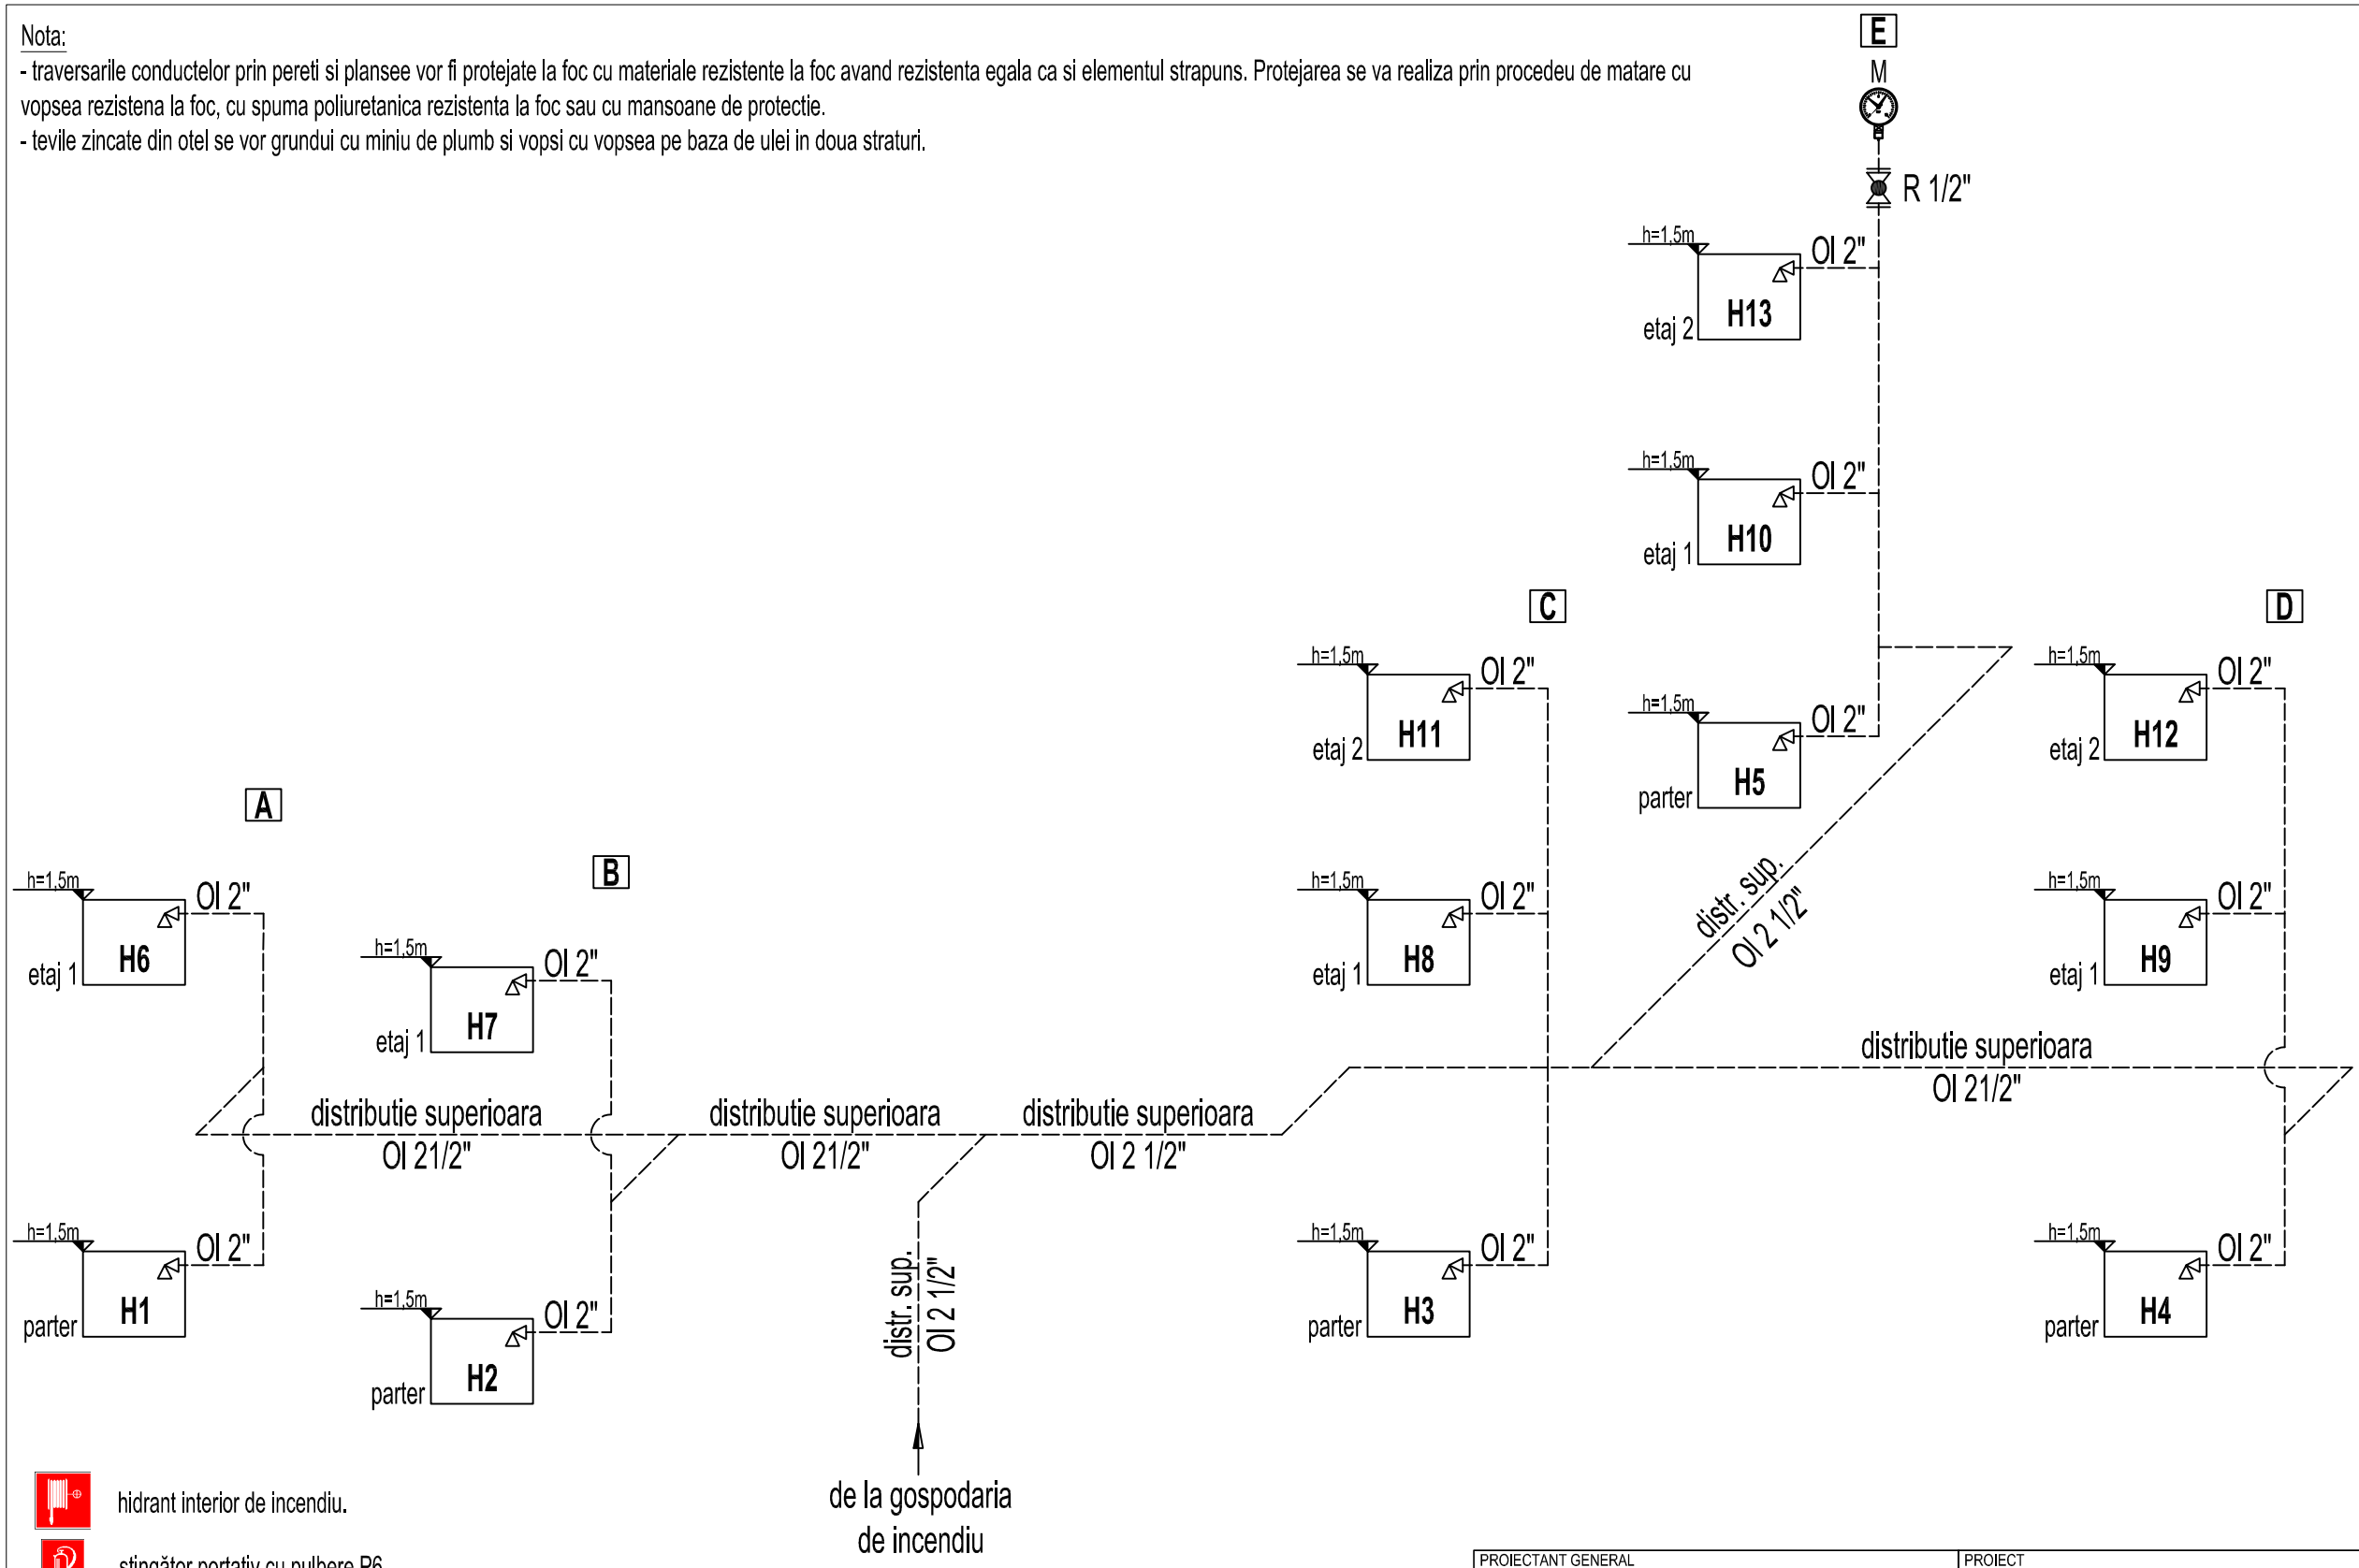

hidrant interior de incendiu.

stingător portativ cu pulbere P6.

Legenda:

H	hidrant interior de incendiu 2" avand dimensiunile cutiei: lungimea 650cm, inaltimea 550 cm si adancimea 250 cm.
OL 2"	teava din otel zincat in instalatia de incendiu avand diametrul 2".
A	coloana alimentare apa pentru hidrantii interiori de incendiu.

Nota:
- cutiile de hidranti interiori respecte standardul SR-EN 671.
- geam cu grosime de 4mm cu inscriptionare.
- incuietoare cu cheie si buton pt. deschidere.
- greutate 14,5 kg.
- cutiile de hidranti sunt dotate cu tambur, furtun plat 20m, duza de refulare 13mm, furtun cu racorduri legate si mansoane de protectie.
- tevile zincate din otel se vor grundui cu miniu de plumb si vopsi cu vopsea pe baza de ulei in doua straturi.

ÎNCADRĂRI ALE INVESTIȚIEI	
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ *cf. H.G.766/97	C
CLASA DE IMPORTANȚĂ *cf. P100-1/2013	II
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC *cf. P118/1999	II
RISC DE INCENDIU *cf. P118/1999	MIC

PROIECTANT GENERAL	S.C. STUFO arhitectura S.R.L. J13/1426/11.06.2009 - RO 25660797 Str. Avram Iancu, nr. 45-53, Constanța	PROIECT	CONSTRUIRE POLICLINICA
		FAZA	S.F.
		NR. PROIECT	101/2023
PROIECTANT DE SPECIALITATE	P.F.A. STOICA CORNELIU ADRIAN Nr. ordine Reg.com./an: F23/765/01.09.2010; C.U.I. 27338624 str. Orizontului nr.13B, oras Popesti-Leordeni, judetul Ilfov	AMPLASAMENT	Jud. Brașov, Oras Gimbav, str. Crizantemei, nr. 5, nr. cad. 103115
		BENEFICIAR	PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV Jud. BRAȘOV, Str. LUNGĂ, nr. 2
ȘEF PROIECT	arh. Ciprian SIMION	TITLU PLANȘĂ	SCHEMA INSTALATIEI DE LIMITARE SI STINGERE INCENDII CU HIDRANTI INTERIORI
PROIECTAT	ing. Adrian STOICA	SPECIALITATEA	INSTALATII SANITARE
DESENAT	ing. Adrian STOICA		
VERIFICAT	ing. Adrian STOICA		
		SCARA DE REDACTARE	%
		DATA ÎNTOCMIRII	MARTIE 2023
		COD DOCUMENT	S 04

© S.C. STUFO arhitectura S.R.L.
ACEST DOCUMENT INTRĂ SUB INCIDENȚA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR.
UTILIZAREA SA TREBUIE SĂ FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISĂ REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FĂRĂ AUTORIZAREA EXPRESĂ.